
PROTIL LASURE - *Gamme peintures*

LASURE DE TRAITEMENT ET DE DÉCORATION POUR LE BOIS EN PHASE AQUEUSE



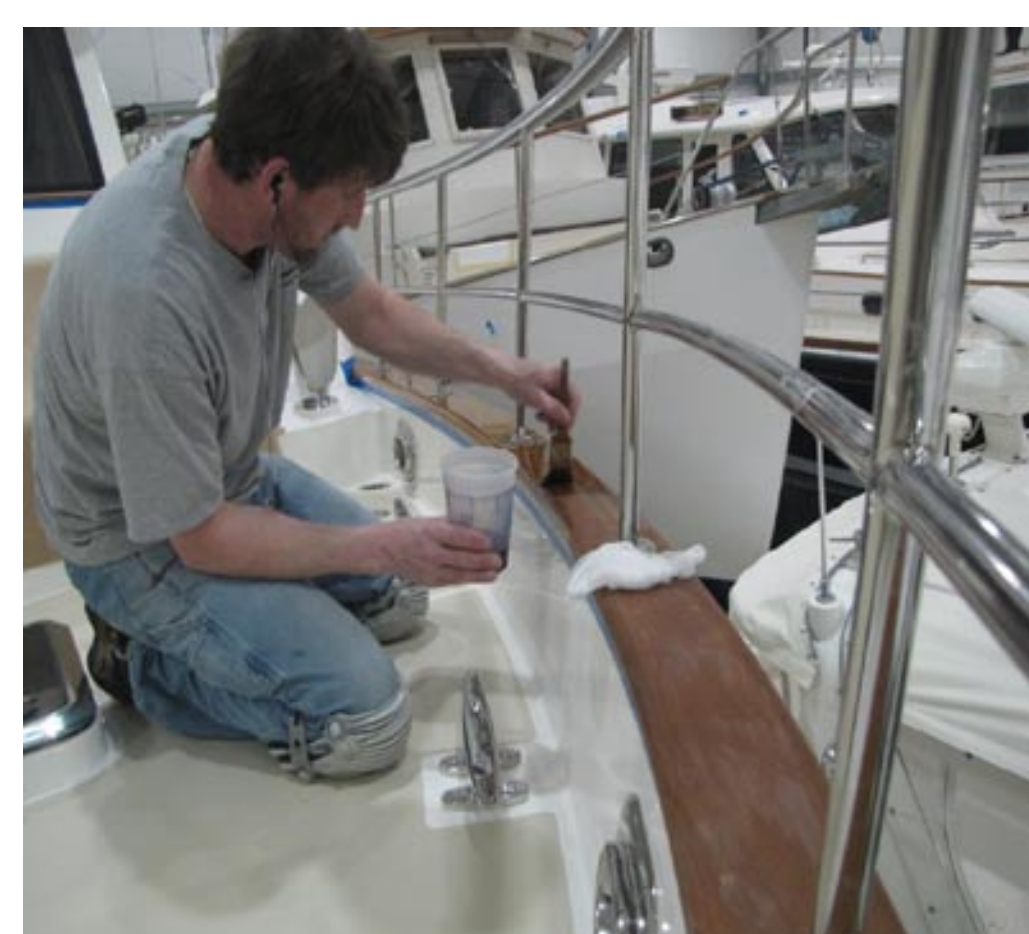

- **Revêtement à base d'une émulsion de copolymère acrylique à séchage rapide.**
- **Offre un remarquable aspect satiné / ciré.**
- **Rendement important.**
- **Excellente résistance aux UV et aux intempéries.**
- **Application 2 en 1 : traite et décore en même temps.**
- **Qualité alimentaire testée***
- **Non classé toxicologiquement. Ininflammable.**
- **Conforme à la directive COV 2010.**
- **Existe en teintes incolore, chêne clair, moyen ou foncé.**

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES :

- Aspect satiné / ciré.
- Liquide visqueux.
- Sans odeur.
- Densité à 20°C : 1,01 environ.
- Ininflammable. Sans point d'éclair.
- Teneur en COV max : < 2 g/L, conforme à la valeur limite fixée par la directive 42/CE COV 2010.
- Extrait sec en poids : 40%.
- **Temps de séchage** à 20°C :
  - hors poussières : 10 minutes
  - sec : 30 minutes
  - recouvrable : 2 h.
- **Consommation** : 10 à 12 m²/Kg/couche de 25 microns.
- Ne contient ni mercure, ni pentachlorophénol.

* Procès verbal d'alimentarité N° 2285 et 2286 (cuve à alcool).

SECURITE :

- **PROTIL LASURE** ne présente pas de classement de sécurité selon la directive 1999/45/CE.

MODE D'EMPLOI :

- Dégraisser le bois avec **AXIS DP** dilué à 5% dans l'eau, puis rincer abondamment. Pour les bois grisés, utiliser **OXYNET 1** dilué à 50% dans l'eau, laisser agir 8 heures, puis rincer.
- **PROTIL LASURE** s'utilise au rouleau à poil ras, à la brosse ou au pistolet en 1 ou 2 couches (2 couches pour les bois neufs).
- En fonction de la température, du mode d'application et du support, diluer **PROTIL LASURE** avec 5 à 15% d'eau. Ne jamais utiliser de solvant.
- Il est nécessaire de mouiller la brosse à l'eau toutes les 30 minutes, afin d'éviter un séchage trop rapide.
- Le nettoyage du matériel et des outils se fait à l'eau, sitôt après utilisation.

EXEMPLES D'APPLICATIONS :

Permet d'allier performance technique et confort d'utilisation pour le traitement des bois et agglomérés. Façades en bois, poutres, portes, cloisons, mobilier, cabines bateaux...





Tél : 04 42 94 92 40 - Fax : 04 42 94 16 46 - www.laboratoires-aci.com - contact@laboratoires-aci.com